

КРАСОТА В ДЕТАЛЯХ



Самый широкий выбор панелей и аксессуаров



Виды панелей



Типы поверхности




Цветовое исполнение

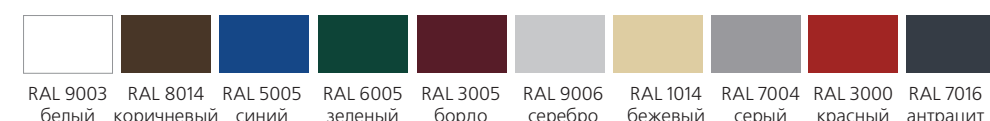

По вашему желанию возможна покраска панелей в любой цвет согласно международной RAL-карте. При выводе на печать цвета могут быть искажены, пользуйтесь оригинальной RAL-картой.

Дизайн Premium

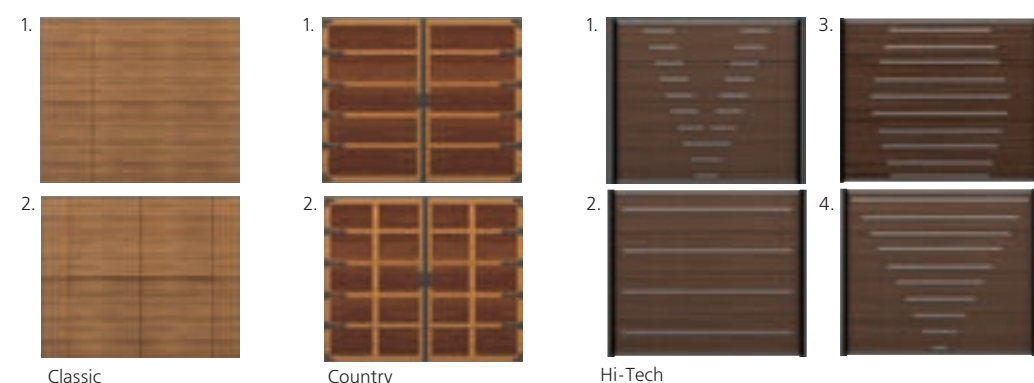

Окна


В секционные ворота DoorHan могут быть врезаны окна различного типа с ударопрочным стеклом. Они станут оригинальным декоративным решением для Ваших ворот.



Размеры окон — 452x302 мм

Диаметр окна — 360 мм

Цвета окантовки окон



Цвет окантовки окна



Ручки



Все секционные ворота DoorHan оснащены эргономичными ручками, которые позволяют открывать ворота легко и удобно. Они выступают изящным декоративным дополнением к дизайнерскому исполнению ворот.

Ригельные замки



Автоматический замок блокирует полотно ворот при закрывании.


СОБСТВЕННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКАЯ СЕТЬ



DOORHAN

- ✓ Воротные системы
- ✓ Роллетные системы
- ✓ Перегрузочные системы
- ✓ Дверные системы
- ✓ Аллюминиевые системы
- ✓ Системы автоматизации
- ✓ Быстровозводимые модульные системы
- ✓ Системы ограждений

За дополнительной информацией обращайтесь к нашим представителям



www.doorhan.ru



ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА Yett



Канадские ворота Yett — все, что Вы ждете от ворот


- ✓ КРАСОТА
- ✓ ТЕПЛО
- ✓ НАДЕЖНОСТЬ
- ✓ БЕЗОПАСНОСТЬ



ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА



Название Yett уводит нас в средневековую Шотландию, где так называли кованые железные ворота для защиты въезда в замок или башню от врага. Первое упоминание о Yett относится к 1377 году, когда они были установлены на Башню Давида в Эдинбургском замке. В те времена Yett считались почти непреодолимым защитным сооружением, препятствующим проникновению незваных гостей на территорию замка. Отличаясь от более сложных и дорогих ворот Portcullises (известных ранее) своей практичностью и универсальностью, Yett нашли широкое применение в Шотландии и некоторых графствах Англии. Впоследствии использование Yett было ограничено властями — их надежность «не позволяла вершить правосудие».

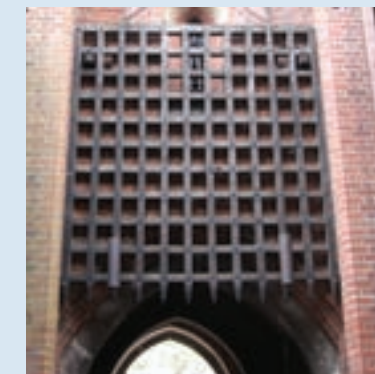

В наше время необходимость противостоять огню и тарану отошла на второй план, на первый вышли потребительские характеристики — безопасность, эргономичность, соотношение цены и качества. Новые ворота Yett можно назвать высокотехнологичным продуктом — это современная конструкция, в которой использованы уникальные энергоэффективные и безопасные решения, основанные на многолетнем опыте канадских разработчиков. Конструкция Yett изобилует техническими новинками и является объектом интеллектуальной собственности.

На сегодня Yett можно считать самыми совершенными гаражными воротами в мире. В конце 2011 года компания DoorHan получила право на продажу этих ворот в России, странах СНГ, Украине и Европе.

Гаражные ворота серии Yett 01

Размеры ворот:
ширина — от 1800 до 3000 мм;
высота — от 1900 до 2700 мм.
Параметры проема:
боковые простенки — от 145 мм;
притолока — от 90 мм.

Секционные ворота Yett 01 предназначены для установки в небольшие гаражные проемы с ограниченными размерами притолоки (расстояние от верха проема до потолка) и небольшой частотой использования (10 000 циклов). Уравновешивание полотна ворот обеспечивается баланси́ровочным механизмом на базе пружин растяжения.

Ворота данной серии изготавливаются в двух вариантах: на заказ — Yett 01, а также в комплектах стандартных размеров — Yett 01S.

Для изготовления полотна ворот Yett 01S используются гофрированные сэндвич-панели с типом поверхности stucco белого (RAL 9003) и коричневого (RAL 8014) цвета.

По желанию заказчика, полотно ворот Yett 01 изготавливается из сэндвич-панелей любого вида, типа поверхности и цвета.




Гаражные ворота серии Yett 02


Размеры ворот:
ширина — от 1800 до 5500 мм;
высота — от 1800 до 3000 мм.
Параметры проема:
боковые простенки — от 100 мм;
притолока — от 135 мм.

Секционные ворота Yett 02 предназначены для установки в большие гаражные проемы с увеличенными размерами притолоки (расстояние от верха проема до потолка) и интенсивным режимом использования (15 000 циклов). Уравновешивание полотна ворот обеспечивается баланси́ровочным механизмом на базе торсионных пружин.

По желанию заказчика, полотно ворот Yett 02 изготавливается из сэндвич-панелей любого вида, типа поверхности и цвета.

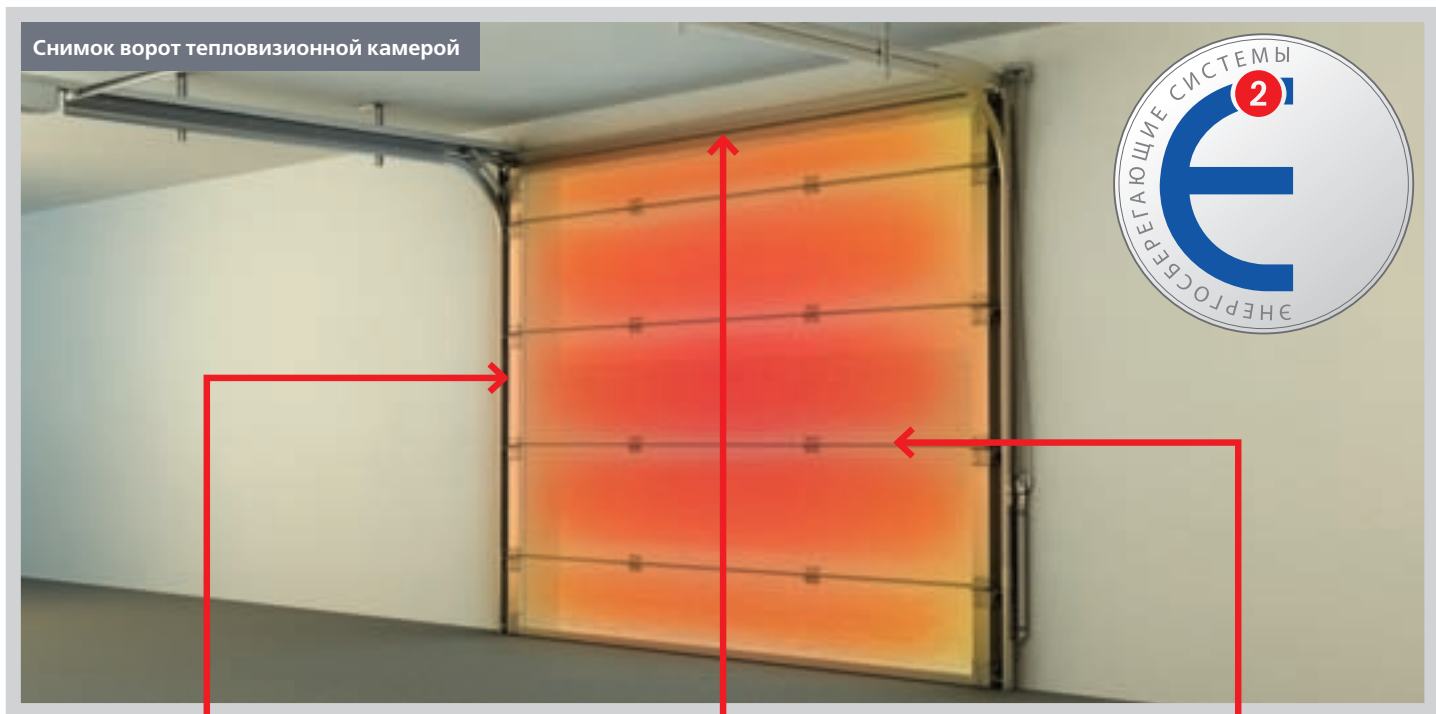

Новый боковой уплотнитель гаражных ворот

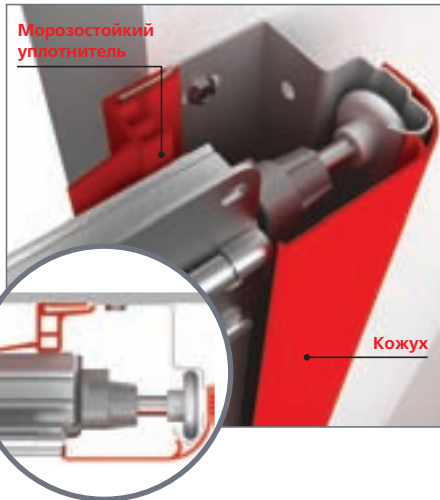


Морозостойкий уплотнитель не промерзает в зимний период времени за счет того, что обладает большой плоскостью прилегания к проему, а также, в отличие от аналогов, более надежной фиксацией к угловой стойке.

Новый ригель с верхним уплотнителем



Новый ригель, предназначенный для герметизации ворот, состоит из стального профиля и специального уплотнителя увеличенной ширины, что предохраняет ворота от промерзания в местах стыка полотна с проемом.

Отсутствие «мостика холода»

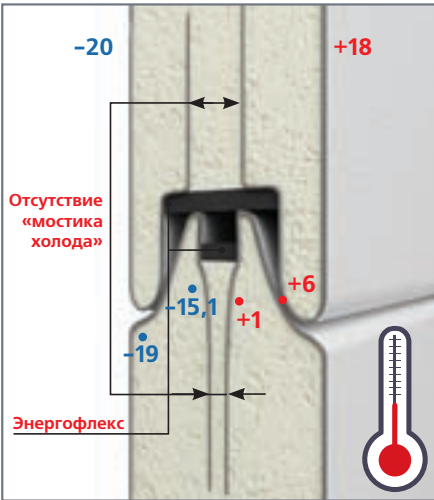

В панелях DoorHan передний и задний стальные листы не завальцованы друг с другом, благодаря чему отсутствует «мостик холода». Этот разрыв обеспечивает термическое сопротивление ворот, что препятствует промерзанию панелей на стыках.

Негигроскопичный **энергофлекс** устанавливается между панелями, обеспечивая надежную герметизацию ворот.


Единые направляющие

Yett 01, Yett 02



Направляющие изготовлены из цельного листа металла, без клепальных соединений, благодаря чему обеспечивается надежность, плавность и бесшумность работы ворот. Новые направляющие делают конструкцию ворот более эргономичной.

Yett 01, Yett 02

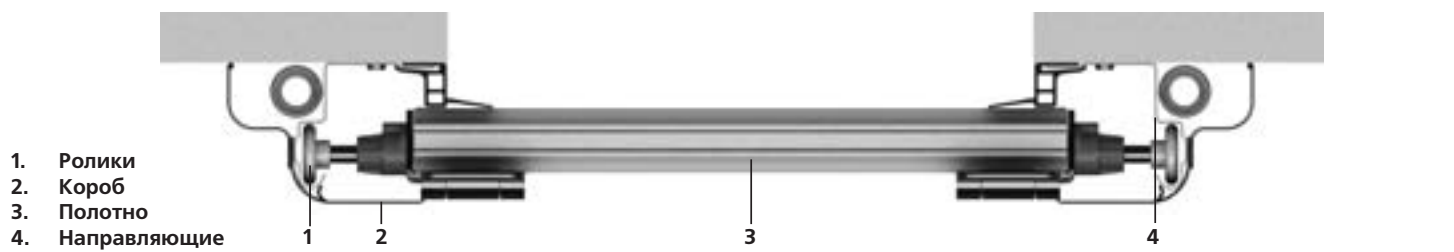

Благодаря конструктивным особенностям ворота Yett занимают на 30% меньше пространства внутри гаража.

Стальной изгиб

Yett 01



Yett 02



Изгиб направляющих состоит из стальных оцинкованных и окрашенных деталей, соединенных между собой методом контактной сварки. Система отверстий в изгибе позволяет наиболее точно и быстро производить сборку направляющих ворот.

Боковые опоры

Yett 01, Yett 02



Регулируемая боковая опора

Yett 01, Yett 02



Регулируемый нижний угловой кронштейн

Yett 01, Yett 02




Регулируемый в обеих плоскостях верхний угловой кронштейн

Новые боковые, верхние и нижние опоры обладают возможностью удобной регулировки прижатия полотна к проему, что увеличивает энергосберегающие показатели секционных ворот и герметичность помещения. Конструкция ворот выглядит более эстетично благодаря отсутствию выступающих элементов боковых опор — боковые кронштейны расположены в одной плоскости с полотном ворот и вертикальными направляющими.

Декоративные кожухи

Yett 01

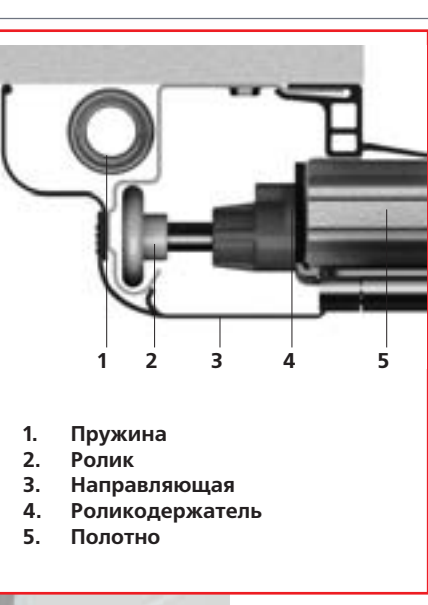

1. Пружина
2. Ролик
3. Направляющая
4. Роликодержатель
5. Полотно

Yett 02



Декоративные пластиковые кожухи устанавливаются на вертикальные направляющие для предотвращения попадания посторонних предметов и рук в подвижные элементы ворот. Кроме того, они придают конструкции ворот более эстетичный внешний вид, защищают ее от коррозии и обеспечивают дополнительное шумопоглощение при движении полотна.

Система «пружина в пружине»

Yett 01



Применение системы «пружина в пружине» в механизме балансировки полотна ворот обеспечивает максимальную безопасность при их эксплуатации. В случае разрыва одной из пружин, вторая будет удерживать полотно ворот, не допуская падения. Специальный механизм двойной фиксации обеспечивает надежное крепление пружин.

Система двойного троса

Yett 01



Использование сразу двух тросов с боковых сторон ворот предохраняет полотно от падения в случае обрыва одного из них.

Устройство защиты от разрыва пружины

Yett 02



Устройство безопасности, расположенное на торсионном механизме, надежно блокирует вал в случае разрыва пружины и предотвращает падение полотна ворот.

Рамочная конструкция




Монтаж угловых стоек ворот Yett возможен двумя способами: с установкой отдельных угловых стоек или с установкой угловых стоек в рамочной конструкции, что позволяет адаптироваться к любым параметрам проема и сократить время монтажа.

Автоматика




Предварительная сборка

Yett 01

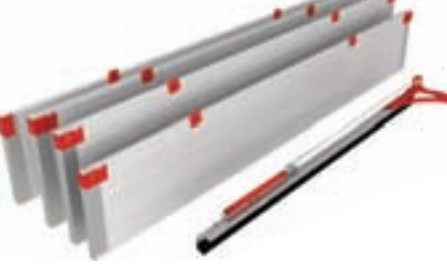

Yett 02

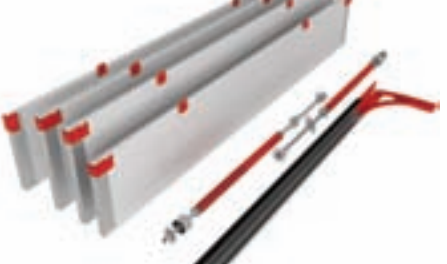

Ворота поставляются в максимальной степени сборки, что значительно сокращает время монтажа. Панели поставляются с установленными боковыми опорами и петлями, система направляющих — в сборе с изгибом, пружинный механизм — в сборе с протянутыми тросами. Надежная упаковка гарантирует защиту изделия от повреждений во время транспортировки.

Привод Sectional разработан компанией DoorHan для автоматизации бытовых секционных ворот со средней интенсивностью работы. Привод легко собирается с направляющей и закрепляется на потолке. Кроме того, корпус имеет встроенную лампу для освещения гаража, которая включается автоматически при открывании ворот.

С помощью одного пульта Transmitter 4 можно управлять четырьмя различными автоматическими устройствами.